



Cryoblaster®

# CB02-E

MACHINE DE TABLE  
ÉLECTROPNEUMATIQUE



# CB02 - E

Découvrez le tout nouveau **CB02**, un **mini nettoyeur cryogénique** spécialement **développé** pour le nettoyage des **surfaces** très **déliçates**: *armoires électriques hors-tension, moteurs et intérieurs de véhicule, moules en plasturgie...*

Le modèle **CB02** est équipé en série d'un mécanisme de broyage de la glace carbonique qui réduit les pellets de **1,5 - 3,5 mm** en des centaines de micro-particules d'un diamètre de **0,2 mm**:

**Le nettoyage est plus doux, plus homogène et plus économique !**

Compact et léger le modèle **CB02** est facile à transporter, tandis que sa construction **tout inox** vous garantit une longévité accrue et une protection contre la corrosion (inox 304).

## OPTIONS

| Réf No. | Description |
|---------|-------------|
| BCB02L  | Buse 20 cm  |
| BPLCB02 | Buse plate  |

## Cryoblaster® CB02

| Réf No.       | Description        |
|---------------|--------------------|
| CB02          | CB02               |
| Tuyau de tir  | 1,5 ml double tube |
| Buse          | 1X Buse venturi    |
| Pistolet CB02 | Pistolet venturi   |
| Mode d'emploi | Document et vidéos |


### Options



BCB02L (buse 20 cm)



BPLCB02 (buse plate)

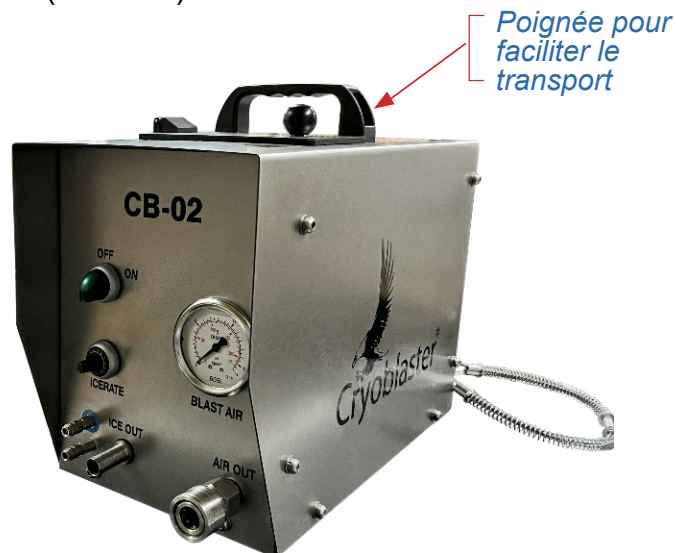

### Exemples d'applications :

- Moteurs,
- Intérieurs de voiture,
- Armoires électriques,
- Électronique,
- Etc

### Inclus



TUYAU DE TIR  
DOUBLE TUBE - 1,5 ml



CB02-E



BUSE




PISTOLET VENTURI



Système double tube  
électropneumatique



Système double tube  
100% pneumatique



| Données techniques                | CB02 - E                      | CB02 - P                      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Pressions de travail              | 0-8 bar                       | 0-12 bar                      |
| Consommation glace/heure          | 7.5-15kg/h                    | 0-30 kg/h                     |
| Consommation énergie              | 165 W                         | -                             |
| Régulateur de pression            | Option                        | Oui (sur pistolet)            |
| Énergie                           | Électropneumatique            | 100% pneumatique              |
| Conso air comprimé à 6 bar/87 psi | 900 l/min                     | 1100 l/min                    |
| Capacité cuve                     | 0,8 kg (option : 2,8 kg)      | 2,8 kg (option : 5 kg)        |
| Tuyau de tir                      | Double tube 1.5 mètres        | Double tube 1.5 mètres        |
| Roues                             | Non (option : table roulante) | Non (option : table roulante) |
| Châssis                           | Tout inox 304                 | Tout inox 304                 |
| Dimensions long x larg x hauteur  | 44 x 21 x 33 cm               | 57 x 35 x 35 cm               |
| Poids                             | 15 kg                         | 21 kg                         |
| Isolation cuve                    | -                             | P.U                           |
| Garantie                          | 12 mois                       | 12 mois                       |

### Entretien et service

Les demandes d'assistance technique sont résolues en quelques heures, et dans tout les cas en **moins de 24 heures**. Si nécessaire et en fonction de la disponibilité, pendant la révision de votre machine, nous vous prêtons une machine équivalente.

### Garantie

La période de garantie est de **12 mois** pour **CB02-E** et **CB02-P** et **24 mois** pour la série **ATX**, hors pièces d'usures. Possibilité d'extension de garantie 12 mois.

### Démonstration

Pour toute demande d'essai téléphonez au + 33 (0) 481 61 02 75 ou adressez-vous au revendeur pour un rendez-vous.

Possibilité d'essai sur votre site.

Revendeur

## DELTA DIFFUSION

(Cryoblaster® est une marque Delta Diffusion)


### SIÈGE:

52, Chemin du Bonnard  
38290 Frontonas

### SHOW ROOM:

Rue des Mugets  
38070 ST Quentin Fallavier

Tél : + 33 (0)4 81 61 02 75

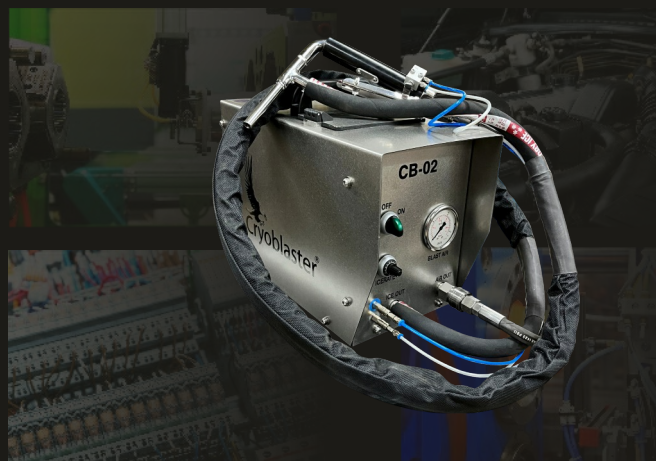



### Système monotube électropneumatique



### Système monotube 100% pneumatique



| Données techniques          | ATX nano V2  | ATX25-E V1    | ATX25-E V2    | ATX25-P          |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| Pressions de travail        | 3/12 bar     | 3/15 bar      | 3/15 bar      | 3/15 bar         |
| Consommation glace/H        | 0 - 35 kg/h  | 0 - 75 kg/h   | 0 - 75 kg/h   | 0 - 65 kg/h      |
| Consommation électrique     | 150 W        | 750 W         | 750 W         | -                |
| Réglage pression            | OUI          | OUI           | OUI           | OUI              |
| Énergie                     | Elect/Pneu   | Elect/Pneu    | Elect/Pneu    | 100% Pneumatique |
| Conso air m3/min à 6 bar    | 0,8/3,1      | 0,8/8,0       | 0,8/8,0       | 0,8/10,0         |
| Capacité cuve               | 8 kg         | 20 kg         | 25 kg         | 15 kg            |
| Vibrateur                   | Électrique   | Électrique    | Électrique    | Pneumatique      |
| Tuyau de tir                | 5 mètres     | 5 mètres      | 7 mètres      | 5 mètres         |
| Roues arrières tout terrain | -            | -             | Oui           | -                |
| Châssis                     | Alu/Inox     | Inox          | Inox          | Alu/Inox         |
| Diensions L x l x H         | 46 x 46 x 99 | 48 x 53 x 110 | 80 x 58 x 100 | 41 x 40 x 110    |
| Poids                       | 52 kg        | 92 kg         | 98 kg         | 67 kg            |
| Pistolet LED                | OUI          | -             | Oui           | -                |

\* : mousse polyuréthane

### Entretien et service

Les demandes d'assistance technique sont résolues en quelques heures, et dans tout les cas en **moins de 24 heures**. Si nécessaire et en fonction de la disponibilité, pendant la révision de votre machine, nous vous prêtons une machine équivalente.

### Garantie

La période de garantie est de **12 mois** pour **CB02-E** et **CB02-P** et **24 mois** pour la série **ATX**, hors pièces d'usures. Possibilité d'extension de garantie 12 mois.

### Démonstration

Pour toute demande d'essai téléphonez au **+ 33 (0) 481 61 02 75** ou adressez-vous au revendeur pour un rendez-vous.

Possibilité d'essai sur votre site.

Revendeur

## DELTA DIFFUSION

(Cryoblaster® est une marque Delta Diffusion)

### SIÈGE:

52, Chemin du Bonnard  
38290 Frontonas

### SHOW ROOM:

Rue des Mugnets  
38070 ST Quentin Fallavier

Tél : + 33 (0)4 81 61 02 75

