


RAPTOR

Fiche Produit

L'aérogommeuse/hydrogommeuse **RAPTOR** saura exploiter des débits d'air de **300 à 2200 litres par minute** de quoi travailler sur **tout type de surface**. Équipée d'un **réglage de pression**, elle vous permettra également d'adapter la vitesse de projection d'abrasif de manière à en diminuer l'agressivité. Son **système de distribution par piston optimise** le mélange air/abrasif et permet une utilisation simplifiée. Elle intègre également une **poignée caoutchoutée** à l'avant pour une **meilleure prise en main**. Avec un **poids réduit** de seulement 30 Kg, elle sera **facile à charger** dans la plupart des véhicules même de petite taille.



POINTS CLÉS

- Poignée avant ergonomique pour une parfaite prise en main ①
- Vanne de distribution à piston 6 positions avec abac de réglage ②
- Soufflette intégrée pour un nettoyage de la machine rapide et efficace ③
- Faisceau démontable pour un rangement plus simple ④
- Nouveau pistolet ergonomique pour une meilleure prise en main ⑤
- Nouveau système de buse double venturi* ⑥
- Un changement de consommable rapide et facile grâce au bouchon de remplissage ⑦
- Vidange simple par le dessous de la machine ⑧

*Accessoire disponible en option

AÉROGOMMEUSE RAPTOR



ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION



**BUSE DOUBLE
VENTURI STANDARD**



**BUSE DOUBLE
VENTURI HYDRO**



**RALLONGE RIGIDE
LONGUEUR 90 CM**

Pour plus de renseignements sur nos accessoires contactez-nous.

INDICES


CAPACITÉ	●●●●●●
POLYVALENCE	●●●●●●

MANIABILITÉ	●●●●●●
RENDEMENT	●●●●●●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité du réservoir	17 litres
Pression d'alimentation	8 bars (max)
Pression réglable	0,5 à 8,0 bars
Débit d'air	300 à 2200 litres/minute
Type de faisceau	Pistolet avec commande M/A
Longueur de faisceau	10 mètres
Type de buse	Buse en carbure de tungstène ¹
Distribution de granulat	Système à piston 6 positions
Remplissage et vidange	Bouchons type Guillemain ²
Raccordement d'air	Raccord Express
Poids à vide	30 kg
Garantie	5 ans

¹ Diamètre déterminé en fonction du compresseur - ² Entonnoir de remplissage fourni

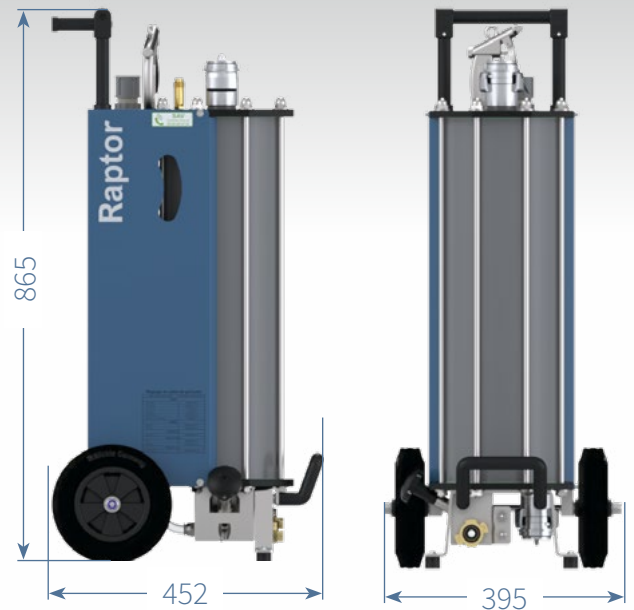

DISPONIBLE EN PACK AVEC LES COMPRESSEURS SUIVANTS

Modèle	Débit réel	Buse Pré-installée	Traitement d'air inclus
Kaeser M13 A	1 200 litres/minute	Ø 4,50 mm	Refroidisseur 12 volts
Atmos PB 82 E-6	1 400 litres/minute	Ø 4,50 mm	Refroidisseur 12 volts

CRYOBLASTER®
UNE MARQUE DELTA DIFFUSION
Siège Social
Rue du Bonnard
38290 Frontonas - France

Réception & Livraison
Rue des Muguets
Parking Carrefour Market - Galerie marchande
38070 Saint Quentin Fallavier - France

Tél. +33(0)9 81 37 76 93
contact@delta-diffusion.com - www.delta-diffusion.com

